

Wire-To-Wire Kabelkonfektion RM 2mm - Waterproof IP67
*Wire-To-Wire Cable Assembly 2mm Pitch - Waterproof IP67***Technische Daten / Technical Data**Steckverbinder: siehe **W521**Connectors: refer to **W521**

Litzenmaterial: gemäß Bestelloptionen (Standard-Mantel: PVC)



Wire Material: acc. to options below (standard material: PVC)

Litzenfarbe: Schwarz, andere auf Anfrage

Wire colour: Black, others on request



© W+P PRODUCTS

**WA521-01-0100****WA521-01-0500**




Series	Contacts*	Type*	Wire Gauge*	Length [cm]*	Colour*
WA521	01	0100	261007	100	..
	01 Einzelkontakte einzeln an Litze angeschlagen <i>Single Contacts on single wire, open-ended</i>	0100 Buchsenkontakt auf offenes Ende <i>Female contact on open end</i> 0500 Stiftkontakt auf offenes Ende <i>Male contact on open end</i>	221007 AWG 22, UL1007 241007 AWG 24, UL1007 261007 AWG 26, UL1007	050 50cm 100 100cm 200 200cm	[] Schwarz (Standard)

Andere Längen, Farben und Spezifikationen auf Anfrage.
More length, colour options and specifications on request.

WA521

Wire-To-Wire Kabelkonfektion RM 2mm - Waterproof IP67

Wire-To-Wire Cable Assembly 2mm Pitch - Waterproof IP67

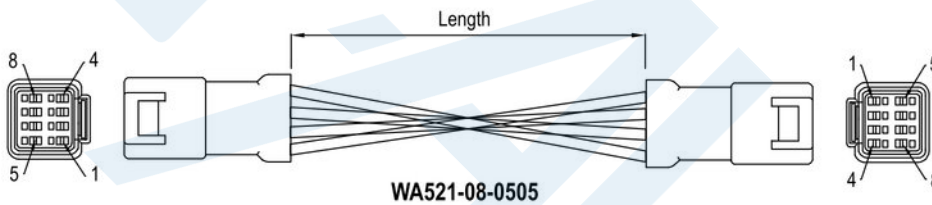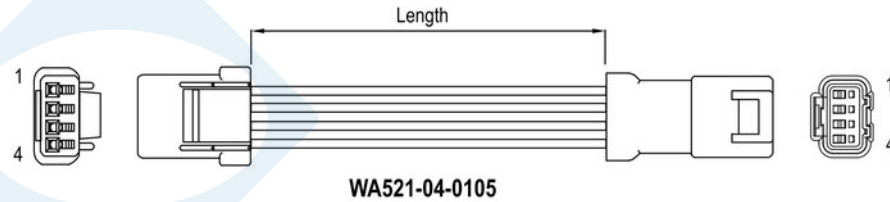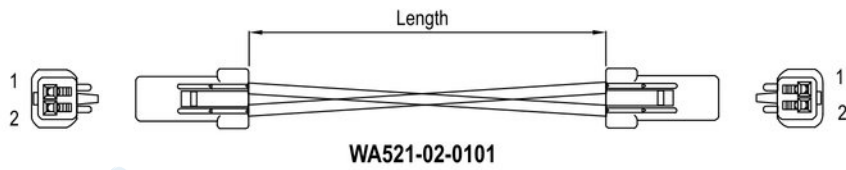

Series	Contacts *	Type *	Wire Gauge *	Length [cm] *	Colour *
WA521	04	0101	261007	100	..
	02-04 Mit einreihigem Gehäuse <i>With single row housing</i> 06/08 Mit zweireihigem Gehäuse <i>With double row housing</i>	0101 Buchsenkontakte auf Buchsenkontakte <i>Female contacts on female contacts</i> 0105 Buchsenkontakte auf Stiftkontakte <i>Female contacts on male contacts</i> 0505 Stiftkontakte auf Stiftkontakte <i>Male contacts on male contacts</i>	221007 AWG 22, UL1007 241007 AWG 24, UL1007 261007 AWG 26, UL1007	050 50cm 100 100cm 200 200cm	[] Schwarz (Standard)

Andere Längen, Farben und Spezifikationen auf Anfrage.
 More length, colour options and specifications on request.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** - please replace by your specifications.